
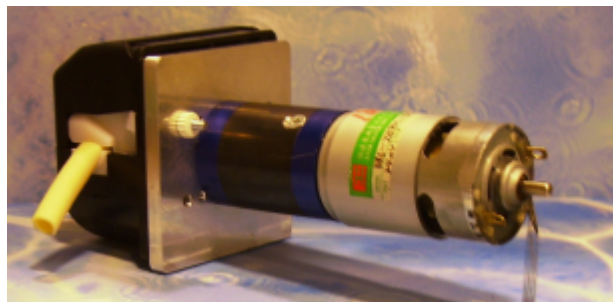


POMPA SERIE SPECIALE

IPS 100 HD



E' una versione della pompa IPS100 specificamente sviluppata per utilizzi particolarmente gravosi, mediante l'applicazione di motore e componenti ad elevata resistenza meccanica. Il motore e' con motoriduttore epicicloidale per garantire la maggiore durata e le migliori prestazioni nel tempo. Molte componenti della testa sono state riviste per aumentare l'affidabilita': cuscinetti a sfera porta-albero a tenuta di polvere, supporti portarulli senza molle, tubo in Teknoprene TPV, ecc..

Il tubo puo' essere sostituito in pochi secondi attraverso un comodo meccanismo a scatto.

La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno, la pompa e' "a giorno" (cassa chiusa su richiesta).

Same of IPS100 pump with improved features to fit "heavy-duty" applications. Standard power supply 24 VDC "heavy duty gearmotor", "open case" (close box on request).

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES

* Tipo corpo - Case:	aperto - open
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	24 VCC/VDC
* Portata - Flow-rate:	100 lts/h
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	3
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV
* Dimensioni - Dimensions:	86x117x230 mm.
* Peso - Weight:	1.5 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Portata: configurabile da 20 a 100 litri/ora attraverso diametro del tubo e velocita' di rotazione
- * Pressione: aumentabile fino a 2 Bar con portate ridotte
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * Flow-rate: *from 20 lts up to 100 lts*
- * Delivery head: *up to 2 Bar on request with reduced flow-rate*
- * Tube: *Teknoprene® TPV beige / SIL transparent / FKM / HCR*