


POMPA SERIE SPECIALE

IPS 6

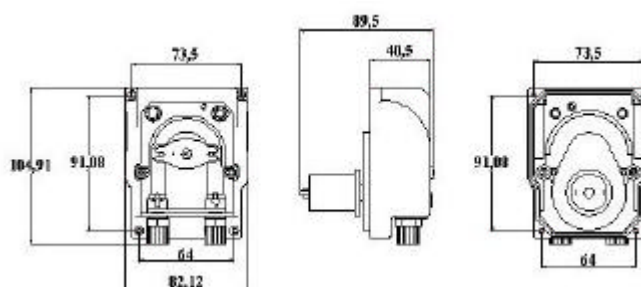

E' una serie di pompe con alimentazione standard a 24 VCC e portata fissa configurabile a partire da 4 lt/h e fino a 30 lt/h, molto economica. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito).

Su richiesta la portata e' configurabile **fino a 30** litri/ora (solo alimentazione 24 VCC).

La pompa e' fornita "a giorno". Per pompa con cassa speciale IP 55 si veda il modello IPCS 4.

Pump series with flow-rate from 4 up to 30 lts/hr.

Standard power supply 24 VDC, "open case". For close case (IP 55) see model IPCS 4.

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES


* Tipo corpo - Case:	aperto - open
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	24 VCC/VDC
* Portata - Flow-rate:	6 lts/h
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	5%
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV
* Dimensioni - Dimensions:	85x105x100 mm.
* Peso - Weight:	0.5 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Alimentazione: 12 Volt corrente continua o 230 Volt - 50 Hz
- * Portata: aumentabile fino a 30 litri / ora (solo alimentazione 24 VCC)
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar, con portate ridotte
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * Power: 12 VDC or 230 VAC - 50 Hz
- * Flow-rate: up to 30 lts/hr (only for 24 VDC)
- * Delivery head: up to 3 Bar on request with reduced flow-rate
- * Tube: Teknoprene® SIL transparent / FKM / HCR

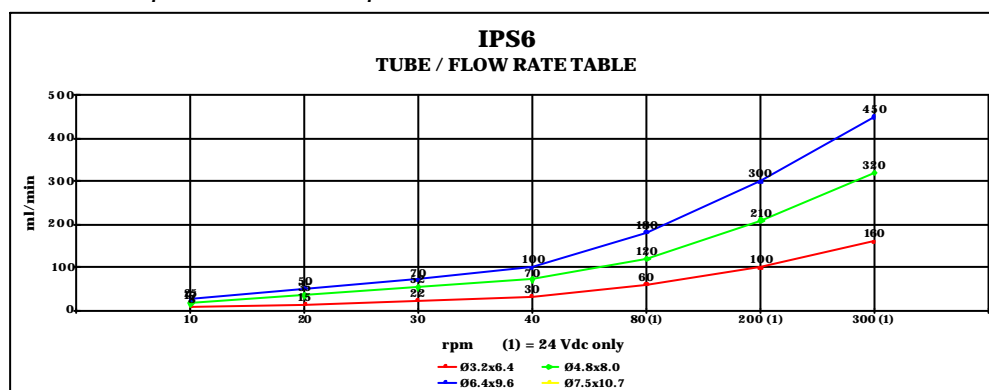

SV173