


ESPANGO

IPS 2.4

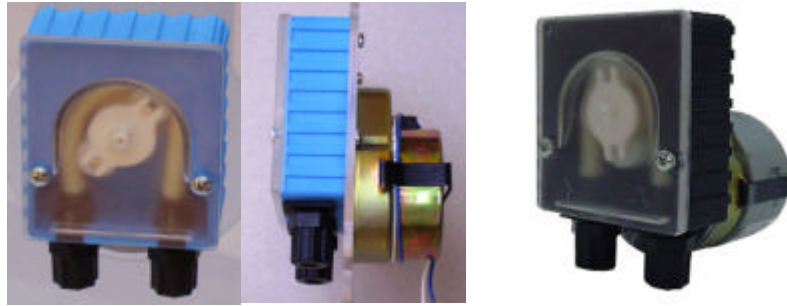



E' una pompa a portata fissa da 2.4 lt/h, molto economica e di assoluta silenziosita'. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito). La pompa e' fornita "a giorno".

This pump has a 2,4 lt/h fixed flow rate, is pretty economical and absolutely noiseless. The ON/OFF function has to be carried out by an external system (not supplied). The pump has no case.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

<i>Body:</i>	Tipo corpo:	aperto
<i>Application:</i>	Applicazione tipica:	macchinario
<i>Capacity - lt/h:</i>	Portata - litri/h:	2.4 *
<i>Tolerance (Capacity):</i>	Tolleranza sulla portata:	±5%
<i>Regulation (Capacity):</i>	Regolazione portata:	fissa
<i>Delivery Head - Bar:</i>	Pressione mandata - Bar:	1
<i>Power:</i>	Potenza motore:	3,5 Watt
<i>Input:</i>	Alimentazione:	230 VAC *
<i>Self-priming - mt.:</i>	Adescamento metri:	2
<i>Delivery height - mt.:</i>	Mandata metri:	10
<i>Rollers:</i>	Num. rulli:	2
<i>Channels:</i>	Num. canali:	1
<i>Standard Tubing - mm.:</i>	Tubo standard mm.:	4x7
<i>Tubing's material:</i>	Materiale tubo:	Teknoprene® TPV *
<i>Reversibility:</i>	Reversibilita':	no
<i>Head's material:</i>	Materiale testa:	PP + Vetro
<i>Body's material:</i>	Materiale corpo:	nuda
<i>Dimensions - cm.:</i>	Ingombri (cm. circa):	5,8x8,6x7,0
<i>Weight - Kg.:</i>	Peso (Kg. circa):	0,3
<i>Optionals:</i>	Accessori inclusi:	no

IPS 2.4

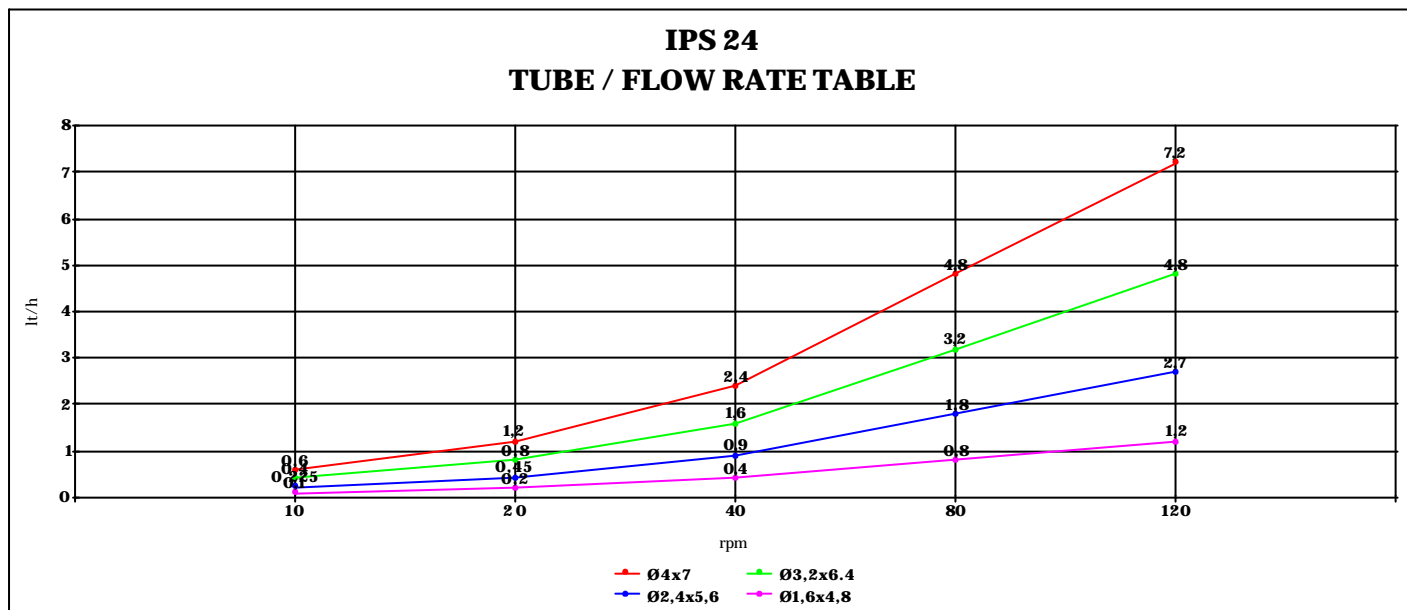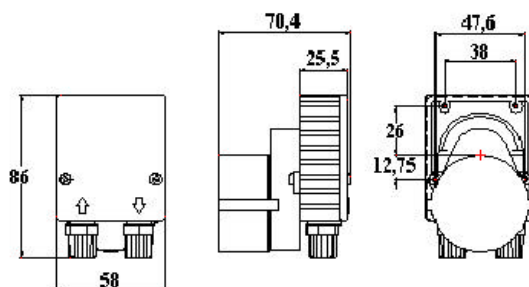

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Portata: 0.6 e 1.2 lt/h
- * Num. rulli: 3 (con migliore precisione, ma portata ridotta)
- * Alimentazione: 12 - 24 VCC
- * Tubo: Teknoprene® SIL (silicone trasparente - approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM (fluoroelastomero) o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request:

- * Flow-rate: 0,6 lt/h and 1,2 lt/h
- * Rollers: 3 (better precision and lower flow-rate)
- * Input: 12-24 VDC
- * Tube: Teknoprene® SIL transparent (following International Standards for food contact)
Teknoprene® FKM (fluorelastomer), Teknoprene® HCR for very high chemical resistance



3 RULLI - 3 ROLLS