

SPECIFICHE PRODOTTO

SPEEDY BLUE



Pannello per il controllo delle acque di piscina

- Pannello termoformato in ABS
- Due pompe elettromagnetiche mod. ME2 -pH/Rx, con controllore di pH/Rx a bordo.
- Display digitale per la lettura dei valori e la programmazione.
- Facile programmazione e calibrazione, possibile con soli due bottoni e display digitale.
- Sistema di sicurezza T.A.L. incorporato, per la verifica dello stato prodotto/sonda.
- Portasonda a deflusso, con a capo un filtro da 50 micron.
- Fornito assemblato e pronto all'uso.
- Fornito complete di kit accessori.

KIT INSTALLAZIONE

Standard	2 x Valvole iniezione a labbro	2 x tubo iniezione PE 2mt	2 x Tubo asp. PVC 2mt	2 x Filtro fondo PP	2 x Tubo spurgo
Opzionale	2 x Valvole iniezione doppiasonda pyrex con molla in hastelloy				

INFORMAZIONI TECNICHE


Tipo	Lt/h pH-Rx	ml/min pH-Rx	Bar pH-Rx	Imp /min	Watt	VAC	Corsa	Diam. tubo
1,5 - 5	1,5 - 5	0,21 - 0,69	12 - 5	120	50	230	1,1 - 1,3	4x6
5 - 7	5 - 7	0,69 - 0,97	5 - 2	120	50	230	1,3 - 1,3	4x6

Corrente: 230VAC


Opzionale: • Altre portate su richiesta

- Personalizzazioni grafiche, codice a barre, e manuali con logo ed indirizzo.

VISUALE

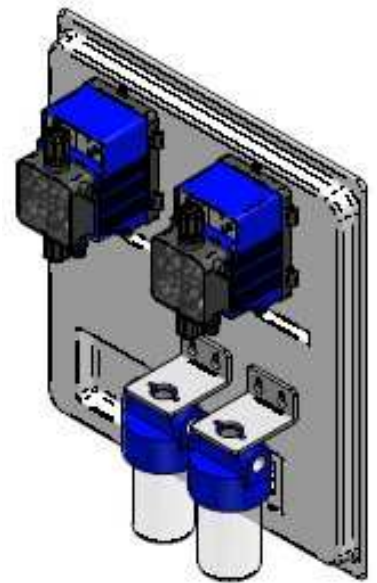

DIMENSIONE ED INGOMBRI

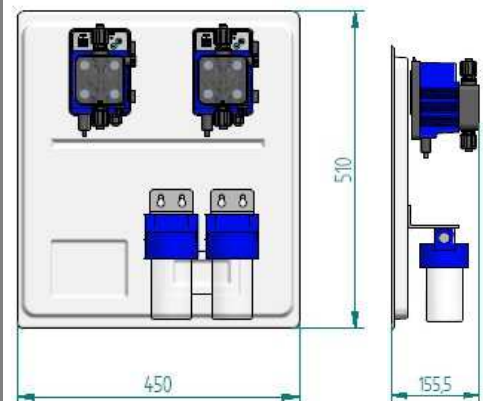


COMPONENTI

Component	Standard	Optional
Pump Head	PP 30% Talc reinforced	PVC / PTFE
Diaphragm	PTFE	
Double ball valve	6mm Pyrex	
Injection fittings	PP	
Ball - O Ring	Pyrex - Viton	

Upon Request:

Injection Valves	Hastelloy spring Viton/Dutral Lip-Valves
------------------	---

IMBALLO (cm / Kg)



470 x 530 x 175



9 KG

NOTE

- Prodotti con il marchio **MADE IN ITALY**
- **100% Testato prima della spedizione**
- Prodotto in conformità con le normative **CE**

rev
1.0

Scheda
Tecnica

APPLICAZIONI

- Piscine