


POMPA SERIE SPECIALE

IPS200



E' una serie di pompe con alimentazione standard a 24 VCC e portata fissa configurabile a partire da 28 lt/h e fino a 270 lt/h. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito). La pompa e' fornita "a giorno".

Pump series with flow-rate from 28 up to 270 lts/hr. Standard power supply 24 VDC, "open case".

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - TECHNICAL FEATURES


* Tipo corpo - Case:	aperto - open
* Applicazione tipica - Use:	macchinario - machines
* Alimentazione - Input power:	24 VCC/VDC
* Portata - Flow-rate:	150 lts/h
* Pressione di mandata - Delivery head:	1 Bar
* Num. rulli - Rolls:	2
* Tolleranza sulla portata - Flow tolerance:	10%
* Tubo - Tube:	Teknoprene® TPV
* Dimensioni - Dimensions:	120x130x120 mm.
* Peso - Weight:	1.0 Kg.

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Alimentazione : 230 Vac 50 Hz (velocita' massima 135 rpm)
- * Portata: configurabile da 28 a 270 lt/ora secondo la tabella in calce
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar, con portate ridotte
- * Cassa: cassa chiusa IP40
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * Power: 230 Vac 50 Hz (maximum speed 135 rpm)
- * Flow-rate: from 28 up to 270 lts/hr
- * Delivery head: up to 3 Bar on request with reduced flow-rate
- * Bax: close box IP40
- * Tube: Teknoprene® SIL transparent / FKM / HCR

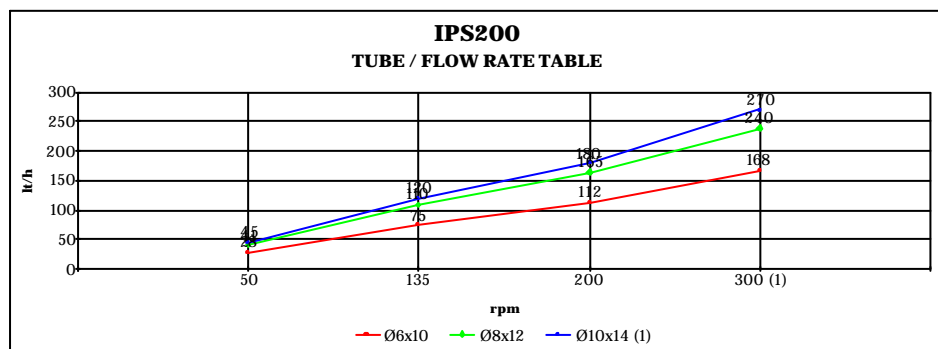

(1) = usi intermittenti / Not intensive use

