

Teknofluor Group

SOLUZIONI
INDUSTRIALI PER
ENOLOGIA[®]
BIRRIFICAZIONE



ELETTROPOMPA DOSATRICE

CON AGITATORE INCORPORATO

**ADATTA PER
INDUSTRIA ALIMENTARE
ED ENOLOGICA**

2 VERSIONI:

VRD - TESTA A MEMBRANA DIRETTA

HB43 - TESTA A PISTONE TUFFANTE

DATI TECNICI

	VRD	HB43
CORPO TESTATA	PVC	PVC
MEMBRANA/PISTONE	NBR/PTFE	AISI 420 / SS
VALVOLE	PVC	PVC
SEDE VALVOLA	PVC	PVC
GUARNIZIONI	VITON	VITON
CORSA MM	10	10
COLPI AL 1'	70	70
ATTACCHI	3/4" GM	3/4" GM
MOTORE kW	0.25 kW	0.25 kW
PORTATA lt/h: 2 bar	120	59
PORTATA lt/h: 4 bar	110	59
PORTATA lt/h: 6 bar	100	59
AGITATORE *	AISI 316 / SS	AISI 316 / SS
ALBERO l. mm *	500-1000	500-1000
TURBINA Ø mm *	250	250


** su richiesta/ on inquiry*

a.g.i. POMPE


MADE IN ITALY



VRD

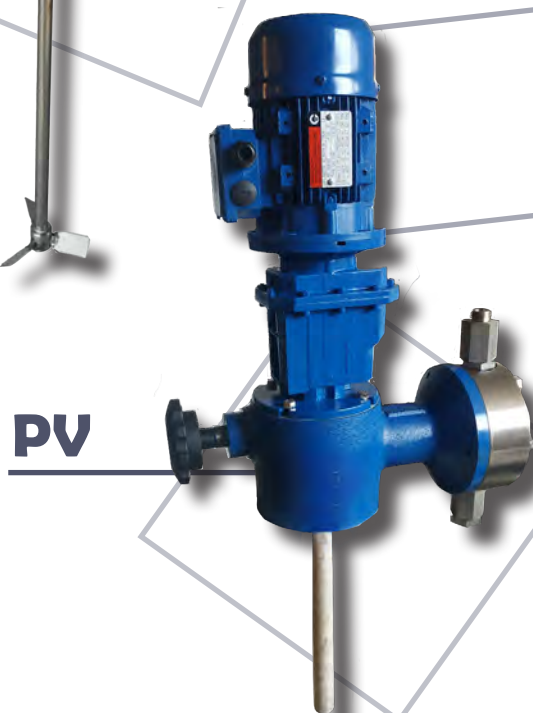

PV

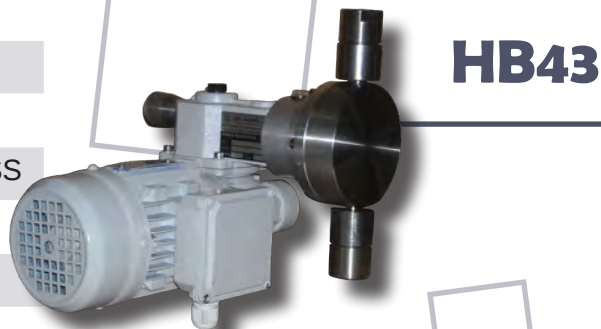

HB43



POMPE PERISTALTICHE PER VINIFICAZIONE



Dosaggio automatizzato di additivi sul pigiato con **PORTATE COSTANTI e QUANTITATIVI OTTIMALI**

Posizionate vicino alla tramoggia di raccolta del pigiato, permettono un'efficace irrorazione dello stesso con gli additivi necessari (metabisolfito di potassio, acido ascorbico, enzimi...)

La pompa è fornita in versione integrabile in un macchinario o, su richiesta, in versione **'A PANNELLO'** pronta per l'installazione.

SU PANNELLO CON TANICA



OEM - IPCR10



SU PANNELLO

CARATTERISTICHE POMPE IPCR10

CASSA	Chiusa IP55 con fissaggio a muro tramite staffa di aggancio
ALIMENTAZIONE	20-260 Vac 50 Hz
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO	Da alimentazione esterna <i>*tramite interruttore sulla pompa</i>
PORTATA	Standard regolabile 2-10 lt/h <i>*anche 4-20 lt/h</i>
PRESSIONE	0,5 Bar
RACCORDI	Portagomma tubo Ø 6-8 mm

**su richiesta*



ELETTROPOMPE PERISTALTICHE

IN ACCIAIO INOX AISI 304


**ADATTE PER
INDUSTRIA ALIMENTARE
ED ENOLOGICA**



CARATTERISTICHE

- Corpo pompa in acciaio INOX AISI 304;
- Rotore con due rulli montati su cuscinetti;
- Motoriduttore direttamente applicato all'elemento portante;
- Carrello autoportante in acciaio INOX AISI 304;
- Quadro elettrico con inversione di marcia;
- Tubo in gomma alimentare;
- Variatore di velocità "Inverter";
- Vaso di espansione;
- Pressostato di sicurezza;
- Lubrificazione automatica del tubo.

RPE 250

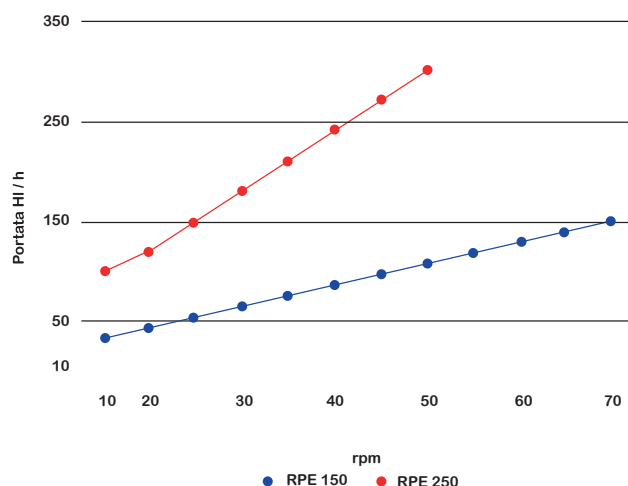

RPE 150



DATI TECNICI

RPE 150

RPE 250

ROTAZIONE	Giri / min.	14 / 70	15 / 58
VINO	HI. / h	30 / 150	70 / 250
UVA DIRASPATA	HI. / h	14 / 100	50 / 175
PREVALENZA MAX.	mca	30	30
ATTACCHI	mm.	60	80
POTENZA	kW	3	5.5
INGOMBRO	L x P x H mm.	1440 x 710 x 1250 H.	850 x 1600 x 1600 H.
PESO	Kg.	180	300



POMPE PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLA BIRRA

POMPE CENTRIFUGHE BOMINOX



Realizzate in acciaio inox AISI 316, design robusto con finitura lucida sia esternamente che internamente. Particolarmente indicate per il comparto alimentare: Latte, Vino, Birra, sciroppi, succhi, salamoia ecc.

POMPE A VITE ECCENTRICA JESSBERGER



Pompe volumetriche per la movimentazione del mosto in modo delicato, dolce. Soluzione ideale per evitare l'effetto frantumante e ossidante provocato da altri tipi di pompe come le centrifughe.

POMPE AUTOADESCANTI A GIRANTE FLESSIBILE



Sono pompe centrifughe autoadescenti in inox, a girante flessibile in gomme a-tossiche. Basso numero di giri, idonee al trasferimento di liquidi alimentari delicati, fragili.

POMPE PNEUMATICHE AODD PUMPS

Serie dedicata MM, progettata per soddisfare i severi standard, regolamenti e requisiti operativi che regolano l'industria alimentare e delle bevande. La particolare struttura di queste pompe consente pulizia e sanificazione sul posto, CIP and SIP.



POMPE PERISTALTICHE INDUSTRIALI SERIE IPI

La movimentazione / pompaggio in queste produzioni deve garantire trasferimenti delicati, precisi. Pulizia e affidabilità sono un marchio delle nostre pompe peristaltiche. Portata fissa o regolabile tramite moto-variante meccanico, da remoto o da inverter a bordo macchina, moto-inverter.




AMPIA GAMMA DI ACCESSORI





ESPANGO
PERISTALTIC PUMPS TECHNOLOGY

PERISTALTIC BEER

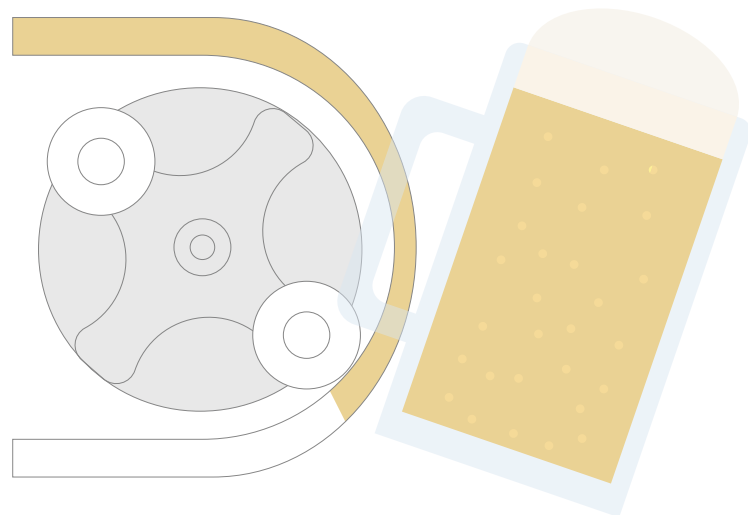

POMPE PERISTALTICHE AUTOADESCANTI PER BIRRIFICAZIONE E USO ALIMENTARE




ID10 EC

- » **Raccordi misura DN 20;**
- » **Tubo Ø 15.9 mm, temperatura max. 120°C;**
- » **Portata da 1 a 15 lt/min (9HL/h);**
- » **Pressione di mandata: 2 Bar pari a 20 mca;**
- » **Dimensioni: 55x35x50 cm;**
- » **Peso 42 Kg.**

ID25 EC


- » **Raccordi misura DN 25;**
- » **Tubo Ø 25 mm, temperatura max. 120°C;**
- » **Portata da 2 a 62 lt/min (37HL/h);**
- » **Pressione di mandata: 1.5 Bar pari a 11,5 mca (su richiesta fino a 8 Bar);**
- » **Dimensioni: 80x60x60 cm;**
- » **Peso 100 Kg.**

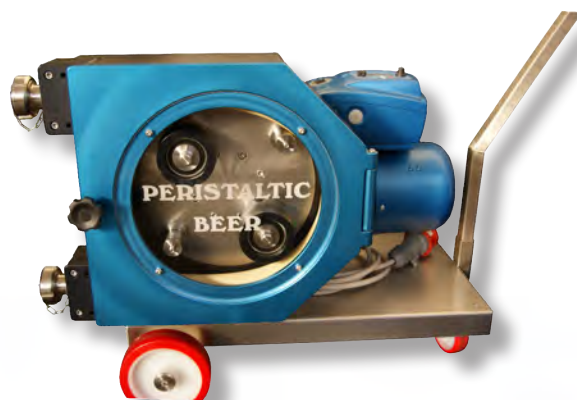

CARATTERISTICHE



- » **Pompe peristaltiche autoadescanti;**
- » **Rotazione reversibile e portata regolabile;**
- » **Aspirazione con auto-adesamento standard, altezza 3 mt;**
- » **Tubo pompante Food Grade (FDA o 1935/2004);**
- » **Alimentazione 380 Volt/R5TN+T con motoinverter integrato.**

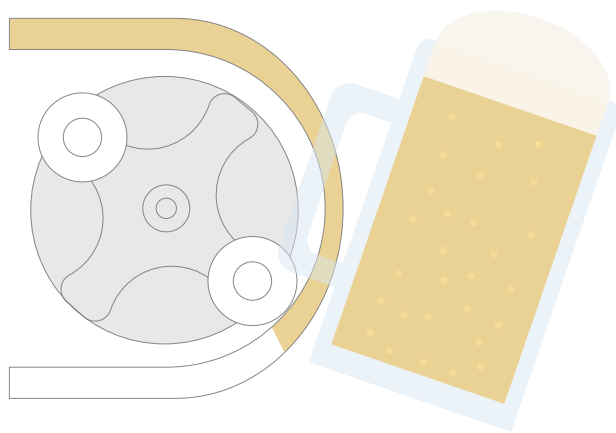

ACCESSORI

- » **Tastierino Wi-Fi per comando a distanza (max. 20 mt);**
- » **Sensore rottura tubo con arresto rotazione;**
- » **Presa per collegamento ON/OFF esterno (per riempitrici o altri sistemi di controllo);**
- » **Contaore azzerabile per determinazione vita tubo pompante;**
- » **Freno elettromagnetico per tenuta pressione;**
- » **Compensatore di pulsazioni;**
- » **Sensore pressione regolabile con avvio/arresto rotazione;**
- » **Tubo di ricambio.**



ESPANGO
brand of **Teknofluor Srl**

☎ (+39) 02 5830 4949

✉ espango@espango.it

🌐 www.espango.it



The background features a large, dynamic splash of red and white liquid, resembling paint or ink, against a white background. The splash is composed of various droplets and larger, flowing shapes. In the upper left, there are several overlapping diamond and square outlines in a light gray color. In the upper right, there are three more diamond and square outlines, also in light gray, arranged in a descending sequence. The bottom of the image transitions into a yellow and white textured area, possibly representing a surface or a different liquid layer.

Teknofluor Group

 (+39) 02 5830 4949

 Via Liutprando, 6 - Milano

 www.teknofluor.it

 espango@espango.it